


# Элемент Z-образный с фланцем ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO

Изделие используется для перехода трубопровода из подземной прокладки в наземную (надземную) и присоединения к металлическим частям трубопровода посредством фланцевого соединения.

Состав комплекта:

1. элемент Z-образный с фланцем (1 шт);
2. втулка полимерная (1 шт);
3. гильза надвижная (1 шт).

Места стыка изделия с трубами необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции стыка и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.

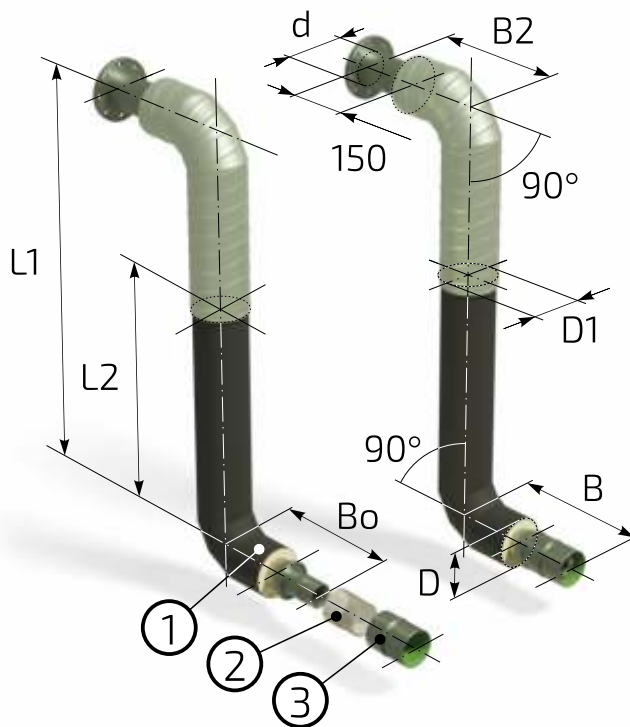

Обозначение изделия состоит из:

- наименования — «Элемент Z-образный с фланцем»;
- торгового наименования — «ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO»;
- типоразмера, соответствующего типоразмеру фитинга на торце изделия;
- перепада высоты между плечами изделия — из последовательности символов «L1=» и цифрового значения в миллиметрах;
- длины перепада высоты до начала участка с оболочкой из оцинкованной стали — из последовательности символов «L2=» и цифрового значения в миллиметрах;
- обозначения технических условий — ТУ 22.21.29-021-48532278-2018.

## Пример обозначения в заказной спецификации

Теплоизолированный элемент Z-образный с фланцем ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO со стандартными величинами длины плеча и перепада высот для присоединения трубопровода с типоразмером напорной трубы 110:

*Элемент Z-образный с фланцем ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110 L1=1500 L2=1200 — 1 шт*

**Номенклатура и основные размерные характеристики**

|   | Типоразмер | d,<br>мм | D1/D2,<br>мм | Bo/B/B2,<br>мм | L1/L2,<br>мм | Масса*,<br>кг |
|---|------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 40         | 38       | 90/125       | 250/252/170    | 1500/1200    | 7,90 (8,08)   |
| 2 | 50         | 45       | 100/125      | 285/315/170    | 1500/1200    | 11,00 (11,87) |
| 3 | 63         | 57       | 110/125      | 300/326/170    | 1500/1200    | 13,80 (14,60) |
| 4 | 75         | 76       | 125/145      | 350/375/200    | 1500/1200    | 17,40 (18,69) |
| 5 | 90         | 89       | 145/160      | 375/401,5/210  | 1500/1200    | 23,40 (25,83) |
| 6 | 110        | 108      | 160/180      | 410/433/225    | 1500/1200    | 28,90 (31,92) |
| 7 | 125        | 133      | 180/200      | 450/474/255    | 1500/1200    | 35,40 (39,57) |
| 8 | 140        | 133      | 200/225      | 465/490/250    | 1500/1200    | 37,80 (42,79) |
| 9 | 160        | 159      | 225/250      | 500/525/270    | 1500/1200    | 49,80 (54,97) |

\* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзой подвижной и втулкой полимерной.

По предварительному заказу возможно изготовление изделий с параметрами, отличными от приведенных в таблице.